

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Februar 2005 (24.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/016571 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B21D 24/02,
24/14

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BOSCH REXROTH AG [DE/DE]; Heidehofstrasse
31, 70184 Stuttgart (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/008807

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:
6. August 2004 (06.08.2004)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNS, Stefan
[DE/DE]; Breslauer Strasse 4, 97816 Lohr (DE). BEHL,
Helmut [DE/DE]; An der Brücke 4A, 97855 Triefenstein
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(74) Gemeinsamer Vertreter: BOSCH REXROTH AG; In-
tellectual Property, Zum Einsengiesser 1, 97816 Lohr am
Main (DE).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch


(30) Angaben zur Priorität:
103 36 279.7 7. August 2003 (07.08.2003) DE

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR CONTROLLING THE DRAWING PROCESS IN A TRANSFER PRESS

(54) Bezeichnung: EINRICHTUNG ZUR STEUERUNG DES ZIEHVORGANGS BEI EINER TRANSFERPRESSE

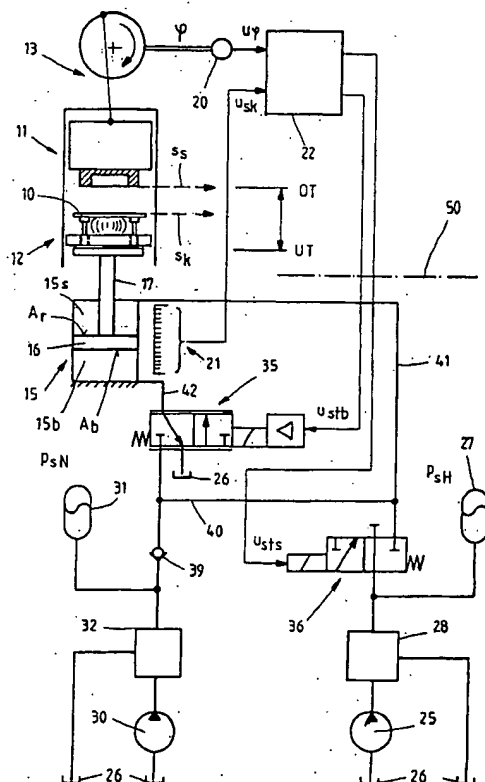

(57) Abstract: The invention relates to a device for controlling the drawing process in a transfer press, said device comprising two antagonistic tool parts (11, 12) between which a workpiece (10) to be formed is held. One tool part (11) can be displaced between two stop points (OT, UT) by a mechanical crank mechanism (13) driven at a constant rotational speed. The second tool part (12) is connected to the piston (16) of a hydraulic differential cylinder (15) by means of a piston rod (17). During a first time interval, inside a region defined by the first and the second stop point, the rod-side surface (Ar) of the piston is subjected to a pressure that is sufficiently high to accelerate the second tool part (12) in such a way that when the two tool parts meet, they both move at practically the same speed. A controllable throttle (35) is arranged between a bottom-side chamber (15b) and a tank (26). In order to save energy during the operation of one such transfer press, in a second time interval following the first time interval and lasting until the second stop point (UT), the rod-side surface (Ar) of the piston is subjected to a second pressure that is smaller than the pressure subjected thereon during the first time interval.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Einrichtung zur Steuerung des Ziehvorgangs bei einer Transferpresse mit zwei gegeneinander wirkenden Werkzeugteilen (11, 12), zwischen denen ein zu verformendes Werkstück (10) gehalten ist, beschrieben. Das eine Werkzeugteil (11) ist von einem mit konstanter Drehgeschwindigkeit angetriebenen mechanischen Kurbeltrieb (13) zwischen zwei Umkehrpunkten (OT, UT) verfahrbar. Das zweite Werkzeugteil (12) ist über eine Kolbenstange (17) mit dem Kolben (16) eines hydraulischen Differentialzylinders (15) verbunden. Während eines ersten Zeitabschnitts innerhalb eines durch den ersten und den zweiten Umkehrpunkt begrenzten Bereichs ist die stangenseitige Fläche (Ar) des Kolbens mit einem Druck beaufschlagt, der ausreichend

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/016571 A1